

DIMENSIONES

Largo	362 cm.
Ancho	362cm.
Alto	337 cm.
Altura de caída	164 cm.
Área de seguridad	730 x 730 cm.




Integración



5-12 años



30 - 35
niños.

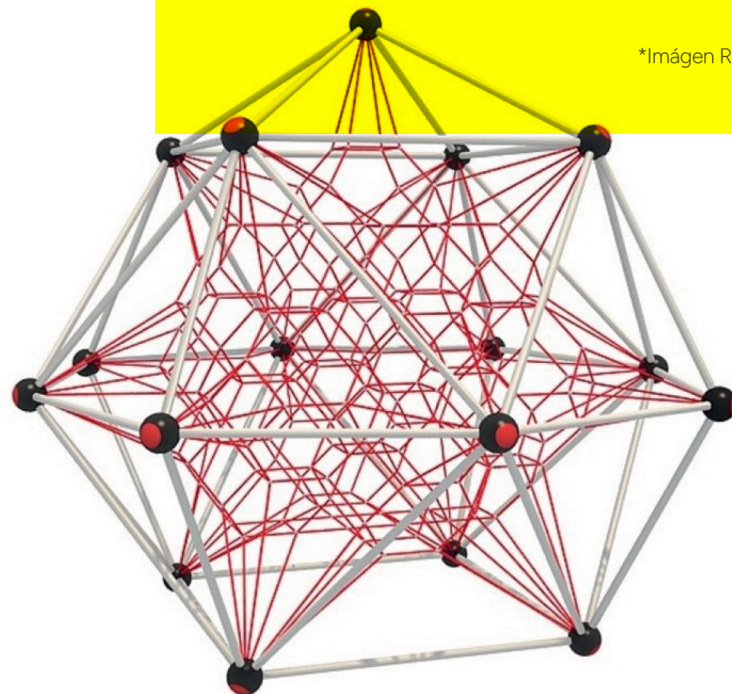

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Componentes:

- 44 cañerías de acero galvanizadas en caliente, pintadas electrostáticamente.
- 17 esferas conectoras de hierro fundido, pintadas electrostáticamente.
- 17 tapas plásticas inyectadas de LLDPE.
- 1 malla de cuerda de tipo marino con núcleo de acero de seis cables de 16mm de diámetro.

Aceros:

- Tubos y postes en cañería de 60mm de diámetro con 2mm de espesor galvanizada en caliente.
- Esferas conectoras en hierro fundido de 220mm de diámetro.
- Conectores de cañería a esfera en hierro fundido.

Plásticos:

- Tapas de esferas conectoras en LLDPE inyectado de 180mm de diámetro.

Cuerda:

- Cuerda de nylon, con centro compuesto de seis cables de acero con un diámetro total de 16mm. Resistencia, 800 kg.
- Conectores de aluminio fundido con terminación en pintura electrostática. Conectores y pernos de unión de acero inoxidable.

Terminación Superficial:

- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 90 a 120 μm . (± 20), con protección Anti UV.

Fijación:

- Producto empotrado por fundaciones de concreto G25 de 400x400x600 mm.

